



#### 描述DESCRIPTION

板谷实心瓦楞板采用全新德国进口原料（拜耳3117）制作，表面含50微米UV抗老化涂层，可保证板材使用10年以上。板谷PC实心瓦楞板透光度极高（可达到92%），强度好，非常适合各种温室大棚、车棚、雨棚等。板谷科技可提供整套安装配件，板材拼接处任意搭接，可有效防止漏水情况发生。板谷公司提供多种不同瓦型，可与彩钢板搭配使用，亦可单独使用，详细请来电咨询我们。

#### 主要参数TECHNICAL SPECIFICATION AND FEATURES

厚度THICKNESS:	0.65-1.5mm
总宽度TOTAL WIDTH:	1100mm±5
有效宽度USEFUL WIDTH:	1050mm±5
波高WAVE HEIGHT:	26mm
波距WAVE PITCH:	112mm
长度LENGTH:	无限制（定做）
透光率LIGHT TRANSMISSION:	透明色 90%±3; 乳白色 75%±3; 草绿色 65%±3
热传导系数THERMAL INSULATION:	U=6.5 W/m²K
燃烧性能FLAMMABILITY:	B1
UV涂层UV COATING:	单面50微米 (可选择双面UV)

屋顶使用及弯曲性能APPLICATION:



# 板谷科技

POLYVALLEY

让生活更自然


地址:天津市武清区崔黄口镇宏旺道2号

电话: 022-5967-2888 传真: 022-5967-3666

热线: 400 086 3628

Email: sales@polyvalley.com 网站: www.polyvalley.com

## 板谷科技（天津）有限公司 POLYVALLEY TECHNOLOGY (TIANJIN) CO., LTD. 1070S-23/146 实心瓦楞板

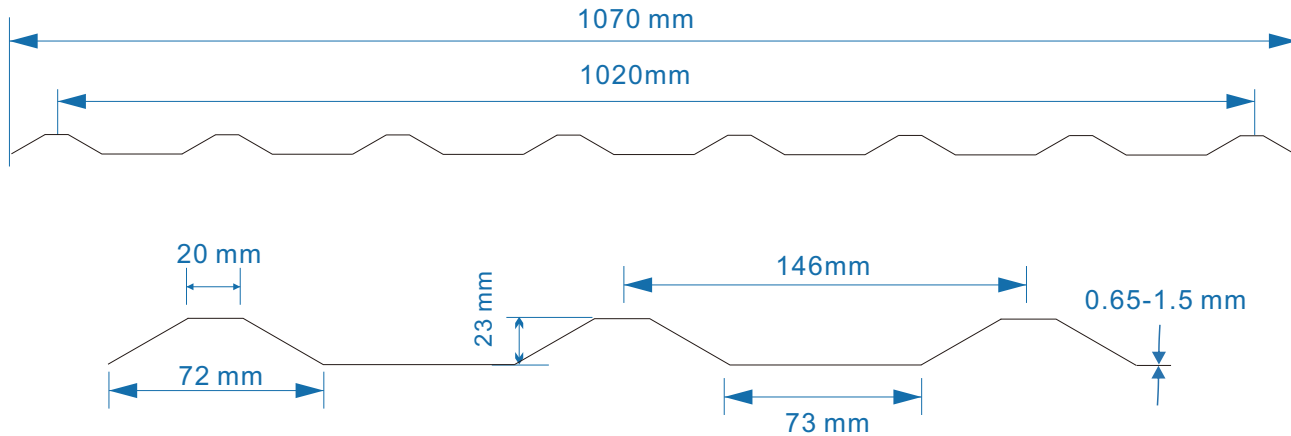



### 描述DESCRIPTION

板谷实心瓦楞板采用全新德国进口原料（拜耳3117）制作，表面含50微米UV抗老化涂层，可保证板材使用10年以上。板谷PC实心瓦楞板透光度极高（可达到92%），强度好，非常适合各种温室大棚、车棚、雨棚等。板谷科技可提供整套安装配件，板材拼接处任意搭接，可有效防止漏水情况发生。板谷公司提供多种不同瓦型，可与彩钢板搭配使用，亦可单独使用，详细请来电咨询我们。

### 主要参数TECHNICAL SPECIFICATION AND FEATURES

厚度THICKNESS:	0.65-1.5mm
总宽度TOTAL WIDTH:	1070mm±5
有效宽度USEFUL WIDTH:	1020mm±5
波高WAVE HEIGHT:	23mm
波距WAVE PITCH:	146mm
长度LENGTH:	无限制（定做）
透光率LIGHT TRANSMISSION:	透明色 90%±3; 乳白色 75%±3; 草绿色 65%±3
热传导系数THERMAL INSULATION:	U=6.5 W/m²K
燃烧性能FLAMMABILITY:	B1
UV涂层UV COATING:	单面50微米 (可选择双面UV)

屋顶使用及弯曲性能APPLICATION:




**板谷科技**  
POLYVALLEY  
让生活更自然

地址:天津市武清区崔黄口镇宏旺道2号

电话: 022-5967-2888 传真: 022-5967-3666

热线: 400 086 3628

Email: sales@polyvalley.com 网站: www.polyvalley.com

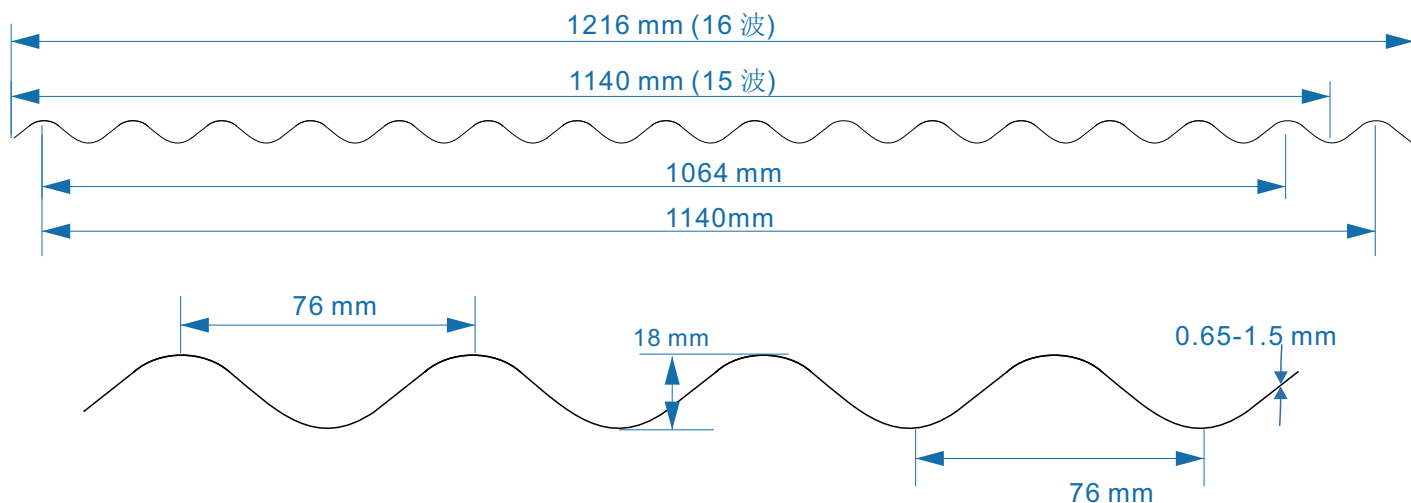



### 描述DESCRIPTION

板谷实心瓦楞板采用全新德国进口原料（拜耳3117）制作，表面含50微米UV抗老化涂层，可保证板材使用10年以上。板谷PC实心瓦楞板透光度极高（可达到92%），强度好，非常适合各种温室大棚、车棚、雨棚等。板谷科技可提供整套安装配件，板材拼接处任意搭接，可有效防止漏水情况发生。板谷公司提供多种不同瓦型，可与彩钢板搭配使用，亦可单独使用，详细请来电咨询我们。

### 主要参数TECHNICAL SPECIFICATION AND FEATURES

厚度THICKNESS:	0.65-1.5mm
总宽度TOTAL WIDTH:	1190mm±5
有效宽度USEFUL WIDTH:	1114mm±5
波高WAVE HEIGHT:	18mm
波距WAVE PITCH:	76mm
长度LENGTH:	无限制（定做）
透光率LIGHT TRANSMISSION:	透明色 90%±3; 乳白色 75%±3; 草绿色 65%±3
热传导系数THERMAL INSULATION:	U=6.5 W/m²K
燃烧性能FLAMMABILITY:	B1
UV涂层UV COATING:	单面50微米 (可选择双面UV)

屋顶使用及弯曲性能APPLICATION:




**板谷科技**  
POLYVALLEY  
让生活更自然

地址:天津市武清区崔黄口镇宏旺道2号

电话: 022-5967-2888 传真: 022-5967-3666

热线: 400 086 3628

Email: sales@polyvalley.com 网站: www.polyvalley.com

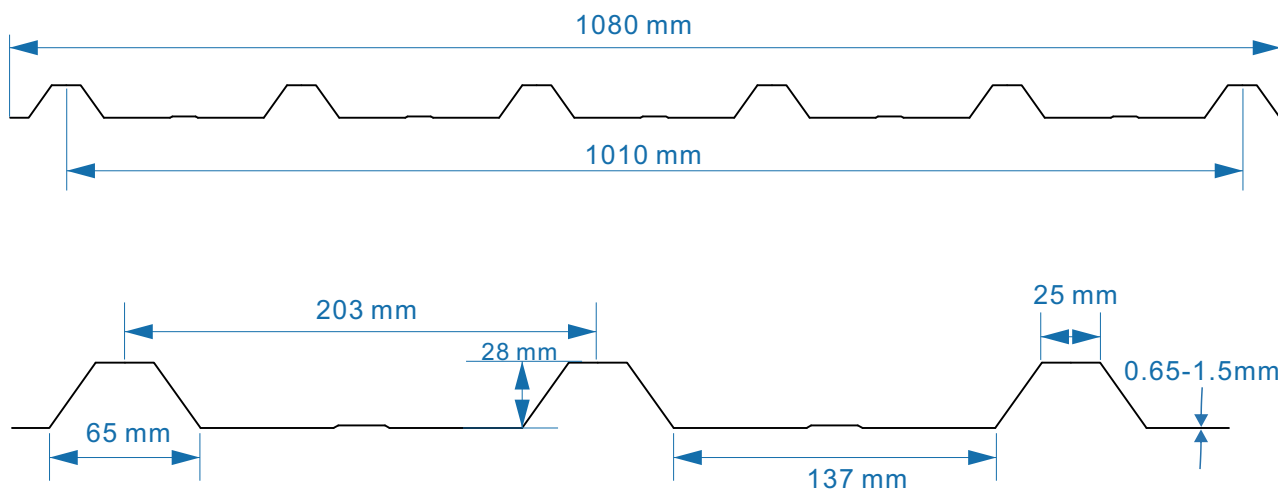



#### 描述DESCRIPTION

板谷实心瓦楞板采用全新德国进口原料（拜耳3117）制作，表面含50微米UV抗老化涂层，可保证板材使用10年以上。板谷PC实心瓦楞板透光度极高（可达到92%），强度好，非常适合各种温室大棚、车棚、雨棚等。板谷科技可提供整套安装配件，板材拼接处任意搭接，可有效防止漏水情况发生。板谷公司提供多种不同瓦型，可与彩钢板搭配使用，亦可单独使用，详细请来电咨询我们。

#### 主要参数TECHNICAL SPECIFICATION AND FEATURES

厚度THICKNESS:	0.65-1.5mm
总宽度TOTAL WIDTH:	1080mm±5
有效宽度USEFUL WIDTH:	1010mm±5
波高WAVE HEIGHT:	28mm
波距WAVE PITCH:	203mm
长度LENGTH:	无限制（定做）
透光率LIGHT TRANSMISSION:	透明色 90%±3; 乳白色 75%±3; 草绿色 65%±3
热传导系数THERMAL INSULATION:	U=6.5 W/m²K
燃烧性能FLAMMABILITY:	B1
UV涂层UV COATING:	单面50微米 (可选择双面UV)

屋顶使用及弯曲性能APPLICATION:




**板谷科技**  
POLYVALLEY  
让生活更自然

地址:天津市武清区崔黄口镇宏旺道2号

电话: 022-5967-2888 传真: 022-5967-3666

热线: 400 086 3628

Email: sales@polyvalley.com 网站: www.polyvalley.com

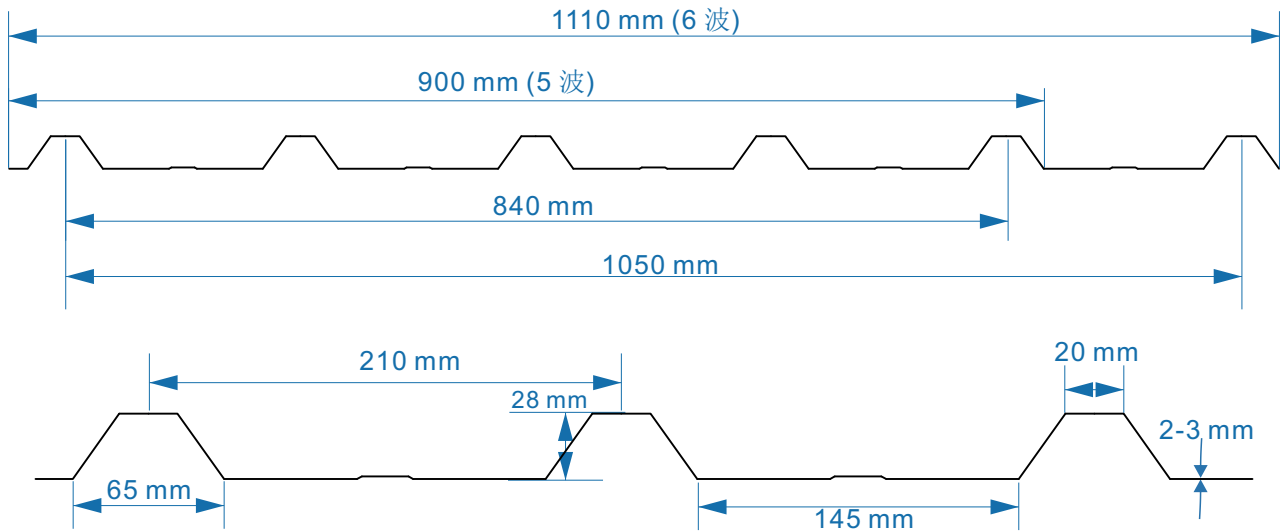



#### 描述DESCRIPTION

板谷实心瓦楞板采用全新德国进口原料（拜耳3117）制作，表面含50微米UV抗老化涂层，可保证板材使用10年以上。板谷PC实心瓦楞板透光度极高（可达到92%），强度好，非常适合各种温室大棚、车棚、雨棚等。板谷科技可提供整套安装配件，板材拼接处任意搭接，可有效防止漏水情况发生。板谷公司提供多种不同瓦型，可与彩钢板搭配使用，亦可单独使用，详细请来电咨询我们。

#### 主要参数TECHNICAL SPECIFICATION AND FEATURES

厚度THICKNESS:	0.65-1.5mm
总宽度TOTAL WIDTH:	1080mm±5
有效宽度USEFUL WIDTH:	1010mm±5
波高WAVE HEIGHT:	28mm
波距WAVE PITCH:	203mm
长度LENGTH:	无限制（定做）
透光率LIGHT TRANSMISSION:	透明色 90%±3; 乳白色 75%±3; 草绿色 65%±3
热传导系数THERMAL INSULATION:	U=6.5 W/m²K
燃烧性能FLAMMABILITY:	B1
UV涂层UV COATING:	单面50微米 (可选择双面UV)

屋顶使用及弯曲性能APPLICATION:




**板谷科技**  
POLYVALLEY  
让生活更自然

地址:天津市武清区崔黄口镇宏旺道2号

电话: 022-5967-2888 传真: 022-5967-3666

热线: 400 086 3628

Email: sales@polyvalley.com 网站: www.polyvalley.com

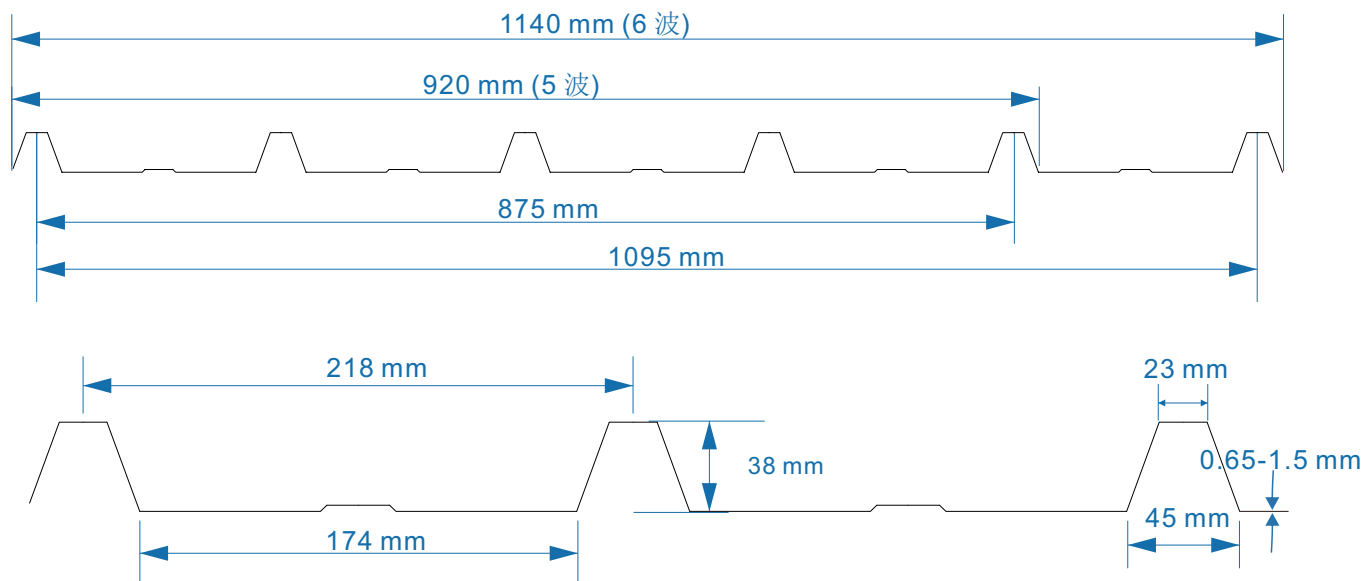



描述DESCRIPTION

板谷实心瓦楞板采用全新德国进口原料（拜耳3117）制作，表面含50微米UV抗老化涂层，可保证板材使用10年以上。板谷PC实心瓦楞板透光度极高（可达到92%），强度好，非常适合各种温室大棚、车棚、雨棚等。板谷科技可提供整套安装配件，板材拼接处任意搭接，可有效防止漏水情况发生。板谷公司提供多种不同瓦型，可与彩钢板搭配使用，亦可单独使用，详细请来电咨询我们。

主要参数TECHNICAL SPECIFICATION AND FEATURES

厚度THICKNESS:	0.65-1.5mm
总宽度TOTAL WIDTH:	1140mm±5
有效宽度USEFUL WIDTH:	1095mm±5
波高WAVE HEIGHT:	38mm
波距WAVE PITCH:	218mm
长度LENGTH:	无限制（定做）
透光率LIGHT TRANSMISSION:	透明色 90%±3; 乳白色 75%±3; 草绿色 65%±3
热传导系数THERMAL INSULATION:	U=6.5 W/m²K
燃烧性能FLAMMABILITY:	B1
UV涂层UV COATING:	单面50微米 (可选择双面UV)

屋顶使用及弯曲性能APPLICATION:



板谷科技  
POLYVALLEY  
让生活更自然

地址:天津市武清区崔黄口镇宏旺道2号

电话: 022-5967-2888 传真: 022-5967-3666

热线: 400 086 3628

Email: sales@polyvalley.com 网站: www.polyvalley.com